

В акте должно быть указано: время и место составления акта, время и место приобретения ТСУ, модель автомашины и прицепа, условия, при которых произошла поломка (на какой дороге, скорость движения, масса перевозимого груза, его размещение на оси прицепа, наименование груза и его габариты, ориентировочная нагрузка на сцепной шар, описание дефекта с указанием причин и обстоятельств, вызвавших поломку, заключение комиссии, составившей акт о причине дефекта).

Составленный акт, фотографию автомобиля с ТСУ, паспорт ТСУ, необходимо предъявить на предприятие изготовитель по адресу:  
г. Тольятти, ул. Радужная 15 в течении 10 дней с момента повреждения.

Ваши предложения и замечания просим направлять по адресу:  
г. Тольятти, ул. Радужная 15.

**КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ**  
использовать ТСУ в качестве буксирного крюка,  
либо буксирной проушины!

**СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

принято **17 ИЮЛ 2022** отк штамп      дата      подпись

**СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБСТАНОВКЕ**

ТСУ 0008 установлено на автомобиль марки .....

Модель: ..... VIN .....

Дата установки ..... Подпись .....

**VAMER**  
ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО  
АРТИКУЛ 0008  
ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ

**ВАЗ-2110, 2111, 2112**  
(1995Г.В. - 2007Г.В.)

**ПАСПОРТ**

**ТОЛЬЯТТИ**

Модель ТСУ предназначена для беззазорной сцепки легкового автомобиля с автоприцепом.

#### 1. Техническая характеристика


Диаметр сцепного шара, мм .....	50
Вертикальная нагрузка на сцепной шар, не более, кг .....	50
Полная масса буксируемого прицепа не более, кг:	900
Вес нетто, кг: .....	9

#### 2. Установка ТСУ на автомобиль

- 2.1. Работу по монтажу ТСУ и электрооборудования рекомендуется производить в условиях СТО.
- 2.2. ТСУ приложить к днищу багажника автомобиля, заведя поперечную балку между лонжеронами автомобиля.
- 2.3. Просверлить отверстия в днище багажника диаметром 11мм, используя ТСУ в качестве кондуктора.
- 2.4. С внутренней стороны багажника установить плоские шайбы и закрепить ТСУ болтами с гайками и пружинными шайбами, моментом затяжки 4-5 кгсм.
- 2.5. При проведении работ в системе электрооборудования автомобиля необходимо отсоединить провод от клеммы «минус» аккумуляторно батареи.
- 2.6. Для подключения электрооборудования проложите жгут через ближайшее технологическое отверстие в задней части днища багажника и подключите к клеммным колодкам автомобиля согласно схеме электрооборудования на автоприцепе.

#### 3. Правила эксплуатации технического обслуживания

- 3.1. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре болтовых креплений ТСУ к автомобилю и крепления приборов электрооборудования. Протяжку болтовых соединений проводить при техническом обслуживании автомобиля.
- 3.2. Перед сцепкой смазать шар любой консистентной смазкой.
- 3.3. Изготовитель не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при изменении потребителем его конструкции и при нарушении правил эксплуатации.
- 3.4. Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не ухудшающие технические характеристики ТСУ.

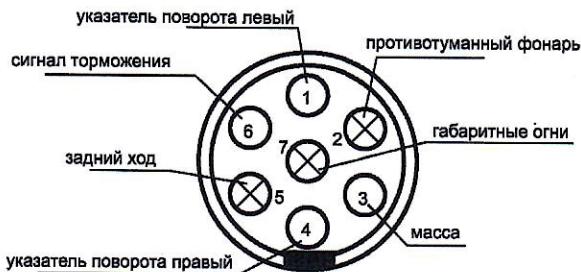

#### 4. Гарантия изготовителя

Претензии по качеству ТСУ принимаются не позднее 12 месяцев со дня продажи, отмеченного в свидетельстве о продаже и заверенного штампом магазина.

Претензии по внешним повреждениям и не комплектности не принимаются.

В случае механического повреждения ТСУ необходимо на месте и в составе комиссии составить акт в произвольной форме. В состав комиссии, подписывающей акт, должны входить работники ГИБДД, автоэкспертных бюро и страховых компаний.