

В акте должно быть указано: время и место составления акта, время и место приобретения ТСУ, модель автомашины и прицепа, условия, при которых произошла поломка (на какой дороге, скорость движения, масса перевозимого груза, его размещение на оси прицепа, наименование груза и его габариты, ориентировочная нагрузка на сцепной шар, описание дефекта с указанием причин и обстоятельств, вызвавших поломку, заключение комиссии, составившей акт о причине дефекта.

Составленный акт, фотографию автомобиля с ТСУ, паспорт ТСУ, необходимо предъявить на предприятие изготовитель по адресу: г. Тольятти, ул. Радужная 15 в течении 10 дней с момента повреждения.

Ваши предложения и замечания просим направлять по адресу: г. Тольятти, ул. Радужная 15.

**КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ**  
использовать ТСУ в качестве буксирного крюка,  
либо буксирной проушины!

17 ИЮЛ 2022

**СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

принято            ОТК            штамп            дата            подпись

**СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБСТАНОВКЕ**

ТСУ 0014 установлено на автомобиль марки .....

Модель: ..... VIN .....

Дата установки ..... Подпись .....




**VAMER**

**ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО**  
**ЕАС**            **АРТИКУЛ 0014**  
**ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ**

**ВАЗ-2115**  
**(1997 Г.В. - 2012 Г.В.)**

**ПАСПОРТ**

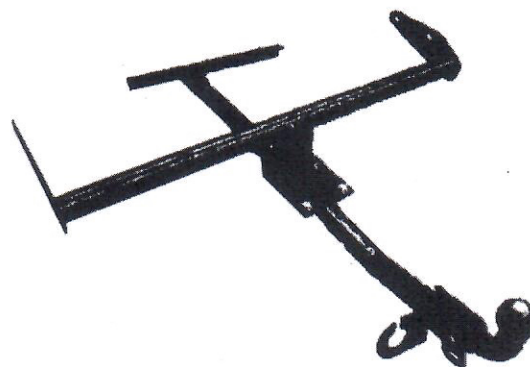

**ТОЛЬЯТТИ**

Модель ТСУ предназначена для безазорной сцепки легкового автомобиля с автоприцепом.

## 1. Техническая характеристика


Диаметр сцепного шара, мм .....	50
Вертикальная нагрузка на сцепной шар, не более, кг .....	50
Полная масса буксируемого прицепа не более, кг: .....	750
Вес нетто, кг .....	11

## 2. Установка ТСУ на автомобиль

- 2.1. Работу по монтажу ТСУ и электрооборудования рекомендуется производить в условиях СТО.
- 2.2. Установить автомобиль на подъемник, эстакаду или смотровую и приняв все необходимые меры обеспечения безопасности выполняемых работ.
- 2.3. В багажном отделении освободить доступ для закладных элементов.
- 2.4. Снять заглушки под запасным колесом.
- 2.5. Установите поперечину на автомобиле, так чтобы оси отверстий совпали с осями отверстий лонжерона.
- 2.6. Установить поперечину на автомобиль.
- 2.7. Закрепить ТСУ к поперечине и к полу багажника.
- 2.8. При проведении работ в системе электрооборудования автомобиля необходимо отсоединить провод от клеммы «минус» аккумуляторно батареи.
- 2.9. Для подключения электрооборудования проложите жгут через ближайшее технологическое отверстие в задней части днища багажника и подключите к клемным колодкам автомобиля согласно схеме электрооборудования на автоприцепе.

## 3. Правила эксплуатации технического обслуживания

- 3.1. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре болтовых креплений ТСУ к автомобилю и крепления приборов электрооборудования. Протяжку болтовых соединений проводить при техническом обслуживании автомобиля.
- 3.2. Перед сцепкой смазать шар любой консистентной смазкой.
- 3.3. Изготовитель не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при изменении потребителем его конструкции и при нарушении правил эксплуатации.
- 3.4. Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не ухудшающие технические характеристики ТСУ.

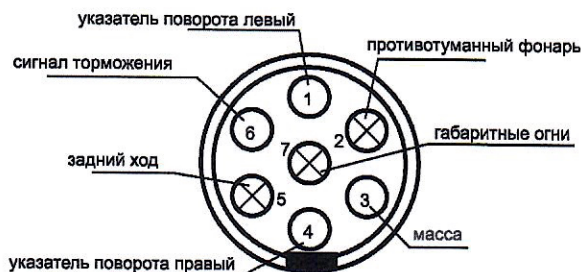

## 4. Гарантия изготовителя

- Претензии по качеству ТСУ принимаются не позднее 12 месяцев со дня продажи, отмеченного в свидетельстве о продаже и заверенного штампом магазина.
- Претензии по внешним повреждениям и не комплектности не принимаются.
- В случае механического повреждения ТСУ необходимо на месте и в составе комиссии составить акт в произвольной форме.
- В состав комиссии, подписывающей акт, должны входить работники ГИБДД, автоэкспертных бюро и страховых компаний.